


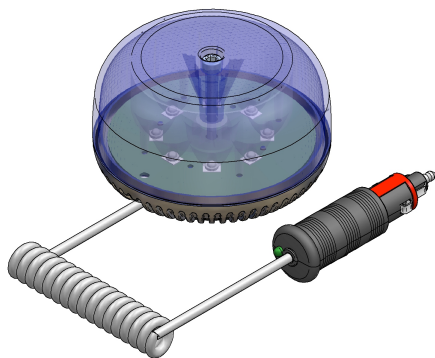

file :4157_Complessivo BLU.dft

((S)) AGB SONICS

AGB SONICS AG
Stiegweg 1, Postfach
CH-8303 Bassersdorf ZH

Tel. +41 (0)44 836 78 80
Fax. +41 (0)44 836 83 80
Mail: agbsonics@agbsonics.ch

CRYSTAL LED BLEU
SPECIFICATION TECHNIQUE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TENSION	12 ÷ 24 VDC											
MAX. CONSOMMATION DE COURANT	<table><tr><td>Voltage</td><td>MAX</td></tr><tr><td>12Vdc</td><td>0.88 A</td></tr><tr><td>24Vdc</td><td>0.43 A</td></tr></table>		Voltage	MAX	12Vdc	0.88 A	24Vdc	0.43 A				
Voltage	MAX											
12Vdc	0.88 A											
24Vdc	0.43 A											
TOURS PAR MINUTE	130 ± 10 RPM											
STRUCTURE	- Base en aluminium avec bordure anti-rayure ; - Fixation par embase magnétique à adhérence très élevée avec aimant au néodyme; - Haute efficacité du circuit électronique; - Lentille réfléchissante intérieure - PMMA; - Dôme extérieur autonettoyant - PC;											
CARACTERSTIQUES TECHNIQUES DU CIRCUIT ELECTRONIQUE	• No. 2 alimentateurs régulés en courant, configuration BUCK/BOOST • Circuit de temporisation réalisé par microprocesseur (fréquence 4MHz) pour l'allumage/extinction de la LED de charge qui produit l'effet tournant; • Bloc pour la protection contre l'inversion de polarité; NB: Tous les composants électroniques utilisés pour le susmentionné circuit sont conformes au par. 5.1 du règlement no. 65 (ECE-ONU)											
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	-30° C ÷ + 50° C											
RENDEMENT DE LA LUMIERE	Homologué selon REG 65 ECE-ONU avec numéro: TB1 E3 00 7070 <table><tr><td>Degrés de mesure</td><td>Limites REG.65 (BLEU)</td></tr><tr><td>MAX 0°</td><td>≤ 700</td></tr><tr><td>MIN 0°</td><td>≥ 50</td></tr><tr><td>MIN +4°</td><td>≥ 25</td></tr><tr><td>MIN -4°</td><td>≥ 25</td></tr></table> Conforme aux prescriptions photométriques selon le Reg. 65 (ECE-ONU), étant donné qu'il y a une tolérance de -20% (*)		Degrés de mesure	Limites REG.65 (BLEU)	MAX 0°	≤ 700	MIN 0°	≥ 50	MIN +4°	≥ 25	MIN -4°	≥ 25
Degrés de mesure	Limites REG.65 (BLEU)											
MAX 0°	≤ 700											
MIN 0°	≥ 50											
MIN +4°	≥ 25											
MIN -4°	≥ 25											
GROUPE OPTIQUE	Groupe optique constitué par 8 LEDS CREE mod. XRE soudées sur un circuit imprimé avec base en aluminium, fixé sur un dissipateur en aluminium de forme circulaire. La LED émet lumière vers le haut et la lumière est diffusée sur 360° par une lentille réfléchissante (PMMA) placée sur la LED. Ça augmente l'efficacité de la lumière et propage l'effet.											
COULEUR DU DOME	Polycarbonate Bleu - X = 0.180; Y = 0.169;											
DEGRE IP	66											

LABORATOIRE QUALITE