
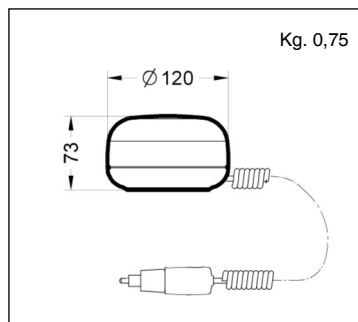


LUCI ROTANTI A LED PER VEICOLI PRIORITARI

LED ROTATING BEACONS FOR EMERGENCY VEHICLES

FEUX A LED EFFET TOURNANT POUR VEHICULES PRIORITAIRES

CRYSTAL LED



V _{BV} 12/24	==	IP 68	°C -30 +50	On ∞
		2	7	PC
EUR TB1 (E _s) 00 7070			rpm	
			130±10	LED
EUR TA1 (E _s) 00 7070			rpm	
			130±10	LED
2006/28/CE				BV



CRYSTAL LED M CSP SAC V12/24 • 36400

CRYSTAL LED M CSP SAC V12/24 • 36401



CRYSTAL LED M CSP JACK V12/24 • 36404

CRYSTAL LED M CSP JACK V12/24 • 36405



CRYSTAL LED M LISC. SAC V12/24 • 36407

CRYSTAL LED M LISC. SAC V12/24 • 36409



- Base in alluminio con bordo antiraffio
- Cupola in policarbonato - fissaggio mediante vite
- Cavo spiralato 4,5 m. ca. con spina accendisigari o spina jack mono Ø 6,35 mm.
- Cavo liscio 4,5 m.
- Circuito elettronico di temporizzazione realizzato mediante microprocessore
- Blocco per la protezione contro l'inversione di polarità
- Gruppo ottico formato da 8 LED regolati in corrente mediante n. 2 alimentatori switching
- LED assemblati su un circuito stampato con base in alluminio, fissato su un dissipatore in alluminio di forma circolare
- Lente riflettente (PMMA) per la propagazione e l'amplificazione della luce sui 360°



- Aluminium base with contoured sealing rim
- Polycarbonate dome - screw mount
- 4,5 m. approx. coiled cable with cigarette lighter plug or coaxial jack mono Ø 6,35 mm.
- 4,5 m. straight cable
- Timer electronic circuit realized with microprocessor
- Protection block against polarity inversion
- Optical group made up of 8 LED settled in current by 2 switching feeders
- LED welded on a printed circuit with aluminium base, fixed on a round aluminium dissipator
- Reflective lens (PMMA) for 360° diffusion and amplification of the light output



- Base en aluminium avec bordure anti-rayure
- Dôme en polycarbonate - fixation par vis
- Câble spiralé de 4,5 m. env. avec fiche pour allume-cigare ou prise jack mono 6,35 mm.
- Câble lisse de 4,5 m.
- Circuit de temporisation réalisé par microprocesseur
- Bloc pour la protection contre l'inversion de polarité
- Groupe optique constitué par 8 LEDS réglées en courant par 2 alimentateurs switching
- LED soudées sur un circuit imprimé avec base en aluminium, fixé sur un dissipateur en aluminium de forme circulaire
- Lentille réfléchissante (PMMA) pour la propagation et la diffusion de la lumière sur 360°

SIRENA s.p.a.

Direzione e Sede: Corso Moncenisio 5-10-12-14-16 - 10090 ROSTA (Torino) Italia
 Tel. 011.95.68.555 (25 LINEE ISDN) - Int. +39.011.95.68.555 - Telegr. SIRENA 10090 ROSTA
 Fax 011.95.67.928 - 011.95.68.595 - Fax Export +39.011.95.68.597
 E-mail: sirena.spa@sirena.it - www.sirena.it